

LS Tractor



시간을 이기는 트랙터

MT9

122 | 132 | 143 마력



어떤 작업도 막힘 없이

거뜰하고 가뿐하게

시간 낭비 없이 효율적으로

정밀하고 여유롭게

MT9이 새롭고 효율적인 시간 활용 방법을 제안합니다

시간을 이기는 트랙터 **MT9**



파워셔틀

파워는 그대로
선택은 더 넓게

MT9 파워셔틀 출시



높은 중량 / 견인력

5.3톤의 무거운 중량과 뛰어난 견인력은 쟁기, 로더 등 고부하 작업에 탁월합니다.



압도적인 유압 양력

등급 최고의 4,200kgf 유압 양력은 무거운 작업기 장착이 가능해 뛰어난 작업 성과를 보장합니다.



오토클러치

클러치 페달 조작 없이 브레이크 페달만으로 동력 전달 및 해제가 가능합니다. 정지가 많은 베일 상하차 등 반복 작업에 편리합니다.



파워셔틀

손끝으로 가볍게 전/후진 조작하는 파워셔틀 레버는 로더 등 전/후진 반복이 많은 작업에 매우 편리합니다.



LCD 계기판

LCD 화면에 안전 문구 및 주의 사항이 표시되어 안전하게 작업할 수 있습니다. 실시간 연비를 확인하며 작업할 수 있습니다.



LED 램프

총 12개의 백색 LED 램프를 적용해 야간에도 선명하고 넓은 시야를 제공해 안전하게 작업할 수 있습니다.



듀얼클러치

동시 작업도 빠르고 효율적으로
전자식 조이스틱으로 전후진은 물론 변속까지

어떤 작업도 가뿐하게



FPT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES


최고 출력 **143**ps / 최대 토크 **600**N·m

검증된 FPT 디젤 엔진

오랜 역사로 검증된 FPT 엔진은 높은 최대 토크로 여유로운 출력을 제공해, 다양한 작업 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 한정된 시간에 더 많은 작업을 처리할 수 있고, 최적화된 엔진 설계를 통해 우수한 연비를 실현합니다.



로드 센싱은 작업별로 최적의 유량을 제공하여 발열과 동력 손실을 최소화하며, 120LPM의 대용량 유압 펌프는 동시 작업에도 빠르게 작업할 수 있습니다.

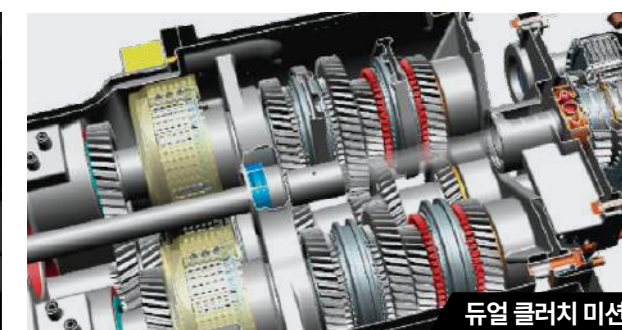

기계식 미션의 힘과 자동 변속기의 편리함을 결합해 연비를 절감하고 효율을 높였습니다.



보쉬社 비례 제어 밸브, 전자식 드래프트 센서를 적용해 정확한 제어와 빠른 반응 속도를 자랑합니다.



전자식 조이스틱은 미세한 작업까지 정밀하게 제어할 수 있고, 로더/집게 작업은 물론, 전후진과 변속도 가능합니다.

듀얼클러치

인체공학적인 설계와 노면의 충격을 줄여주는 서스펜션으로 거친 땅에서도 쾌적하게



캐빈 서스펜션

캐빈과 시트의 서스펜션은 진동과 충격을 흡수하여, 어떠한 작업 환경에서도 편안한 승차감을 제공합니다.



전후방 카메라 *

전/후방 카메라는 작업기 위치 파악에 용이하며, 실시간 작업 상황을 파악해 안전하게 작업할 수 있습니다.



배터리 on/off 스위치

실내에서 배터리 전원을 on/off 할 수 있어 편리합니다.
(타사: 기계식, 외부)



NFC 카드

스마트키를 카드키로 변경해 휴대가 간편하며, 방전 걱정 없이 오래 사용할 수 있습니다.



통풍/열선 시트*

사계절 언제나 쾌적하게 작업할 수 있는 통풍, 열선 시트를 적용했습니다.



에어컴프레서(30L)

캐빈 실내 청소 및 후드 내부의 이물질(먼지, 검불 등) 제거가 가능하며, 대용량(30L)을 채택해 장시간 사용할 수 있습니다. 타이어 공기 충전, 공구용 임팩트로도 활용 가능합니다.

* MT9.120 옵션 / MT9.130, MT9.140 기본



듀얼클러치


작업기까지 연동되는 진정한 자율작업으로
맡겨 놓고 여유롭게

밤에도 낮처럼 정밀하게



회전 구간도 여유로운
자율작업

- 주행은 물론 작업기까지 연동하는 진정한 자율작업으로 회전 구간에서 별도의 조작을 할 필요 없어 작업자는 여유롭게 작업을 할 수 있습니다.
- 회전 구간에서도 작업하며 작업 효율이 높아집니다.

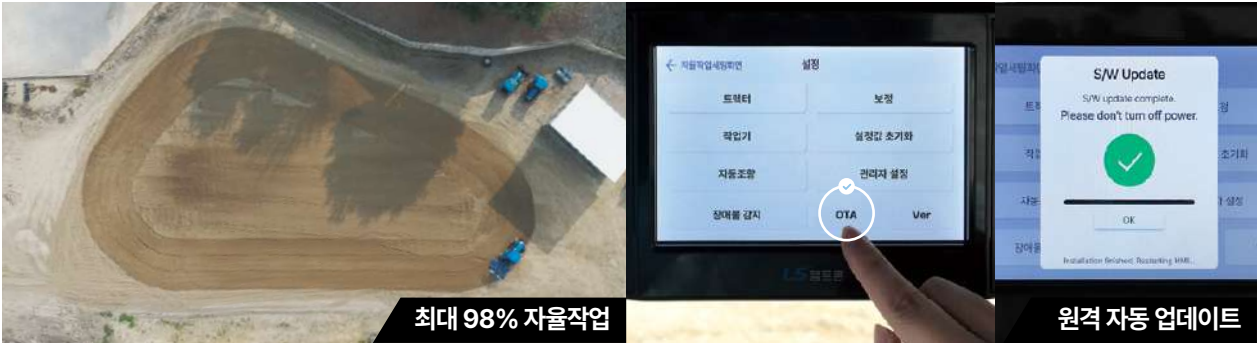

어떤 모양이든 빈틈없이,
최대 98% 자율작업

작업자가 경작지 외곽을 주행하면 트랙터가 밭의 형태를 스스로 인식하며,
어떤 모양의 경작지라도 마무리 작업까지 최대 98% 자율작업해 작업자의 피로도를 줄여줍니다.

원격 자동 업데이트

대리점 방문 없이, 원격으로 자동 업데이트가 가능해, 언제 어디서든 최신 성능을 누릴 수 있습니다.



주행 정확도 2.1cm 이내,
경작 시간 25% 단축

자율작업 트랙터가 작업지의 사이즈를 측정하고 작업자가 작업기의 폭을 기입하여 주행
시 중복 영역을 최소화하며 경작 시간을 단축합니다.

생산량 7% 증대

뛰어난 직진성으로 동일 면적에 더 많은 두둑을 생성해 생산량이 증대합니다.



MT9
더 알아보기
▶▶▶

MT9 주요 제원

	MT9.120 DC	MT9.130 DC	MT9.140 DC	MT9.120 PS	MT9.130 PS
본체 크기 / 중량	전장 (mm) * 전방 부가 중량 미포함				
	4,600				
	전폭 (mm)				
	2,300				
	높이 (mm)				
타이어 규격	2,860				
	2,930				
	축간 거리 (mm)				
	2,600				
	최저 지상고 (mm) * 드로우바				
PTO	330				
	400				
	350				
	400				
	중량 (kg) * 부가중량 미포함				
타이어	5,155				
	5,330				
	5,027				
	5,310				
	회전 수 (rpm)				
유압	540/540E/1000				
	작업 유량 (lpm)				
	120				
	75				
	3점 링크 양력 (kgf, Link End)				
엔진	4,200				
	유압 인출구 (전방 / 후방)				
	6/8				
	종류				
	FPT				
주행 성능	모델				
	F36 Stage V				
	엔진 마력 PS (kW)				
	122 (90)				
	132 (97)				
주행 성능	143 (105)				
	122 (90)				
	132 (97)				
	PTO 마력 PS				
	103.3				
주행 성능	111.5				
	121				
	103.3				
	111.5				
	정격 속도 (rpm)				
주행 성능	2,300				
	배기량 (cc)				
	3,600				
	연료 탱크 용량 (ℓ)				
	230				
주행 성능	변속 방식				
	파워시프트(DCT)				
	파워셔틀(PST)				
	전·후진 변속단수 (전진×후진)				
	32×32				
주행 성능	24×24				
	주행속도 (정격 RPM 기준) (Km/h)				
	35.3				
	37.5				
	35.3				
	37.5				

* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

함께 쓰는 트랙터

my **LS** Tractor 앱으로 관리하세요

지금 바로
다운로드
▶▶▶



실시간 트랙터 상태 확인

배터리 전압, 연료량, 요소수량
실시간 트랙터 위치

주요 부품 정비 / 점검 알림

소모품 상태 및 교체 시간
부품 교체일 직접 입력

내 트랙터 운행통계

운행 통계 (일/주/월)
작업 일지 등록

원격 시동 / 공동 관리

어디서나 미리 작업 준비
함께 쓰는 트랙터도 간편 관리



LS Tractor

■ 국내영업본부 : (063) 279-5963

■ 경기영업소 : (031) 8011-2100

■ 강원영업소 : (033) 812-2370

■ 충남영업소 : (042) 825-3090

■ 충북영업소 : (043) 716-1133

■ 센트럴메가센터(전북) : (063) 722-3366

■ 남부메가센터(전남) : (061) 820-8001

■ 동부메가센터(경남북) : (054) 434-4873



콜 센터

농 사 빨 리

1666-5482

* 본 카탈로그에 수록된 기술 정보의 저작권은 LS엔트론에 있으며, 무단 복제를 엄금합니다.

사용 가능 기간 : 2026. 1. 1 ~ 2027. 1. 31